


VERLEGUNG MIT FLIESENKLEBER

Innenbereiche wie z.B. Wintergärten mit festen, ebenen Oberflächen.



BELAGSKONSTRUKTION

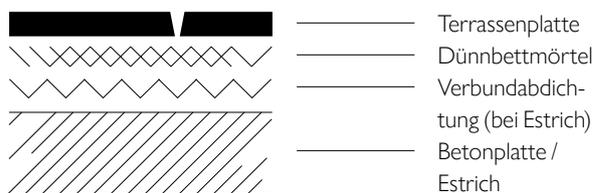

VORTEILE

- geringe Aufbauhöhe
- feste Verbindung, daher kein verschieben, wackeln oder aufkippen der Platten möglich
- fest verfugbar, dadurch kein Unkraut und keine Ameisen

1-2% Gefälle

VORAUSSETZUNGEN

Bei allen Arbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik. Bitte beachten Sie die Gegebenheiten vor Ort und sprechen Sie mit Ihrem Materiallieferanten.

VORARBEITEN

Zuerst muss die Fläche auf Unebenheiten geprüft werden. Eventuelle Toleranzen sind durch Ausgleichen/Spachteln zu beseitigen. Abgedichtete Tragschichten sind mit entsprechendem Gefälle von mind. 1% - 2% herzustellen. Besitzt der Untergrund noch kein Gefälle, so ist ein Gefälle-Estrich erforderlich.

VERLEGUNG

Um eine zuverlässige und langlebige Verklebung herzustellen, empfehlen wir diese Verlegart nur für frostfreie Bereiche.

Des Weiteren ist darauf zu achten, ausreichend Dehnfugen und genug Abstand zum Anschluss vorhandener Bauwerke/Wände einzuplanen.

Sprechen Sie bei dieser Verlegeart unbedingt mit Ihrem Fachhändler und Lieferanten und lassen Sie sich zwingend vom Hersteller der Bauchemie die entsprechende Produkte für Ihre Anwendung freigeben.

HINWEIS

Aufgrund der Abweichung von Nenn- und Werkmaß, den verschiedenen Kalibern und den zulässigen Toleranzen ist eine vorherige Einfassung der Belagsfläche, z.B. mit einem Randstein, nicht empfehlenswert!